CONNECTEURS DE LA SÉRIE DTP
DE GROTE

CONNECTEZ & PROTÉGEZ

POUR TOUTES TEMPERATURES

CONSTRUCTION DURABLE

CERTIFIÉ IP69K

25A PAR CONTACT

COURANT NOMINAL MAX. : 25 A

TENSION MAX. : 250 V

CALIBRE DE FIL : 10 à 14 AWG

MATÉRIAU : BOÎTIER EN THERMOPLASTIQUE, JOINTS EN SILICONE; CONTACTS NICKELÉS

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -67 °F à +257 °F (-55 °C à +125 °C)

INDICE DE PROTECTION : IP68/IP69K

ÉGALEMENT OFFERTS
OUTILS DE SERTISSAGE DEUTSCH



83-6562 14/16/18 GA

83-6564 14/16/18/ 20/24 GA

OUTILS À CLIQUET ÉCONOMIQUES CONÇUS POUR SERTIR LES COSSES DEUTSCH À FÛT FERMÉ OU À FÛT OUVERT




83-6516 12/14/16/ 18/20 GA

OUTIL OEM CONÇU POUR SERTIR LES COSSES DEUTSCH À FÛT FERMÉ

UNE ALIMENTATION FIABLE COMMENCE PAR UNE CONNEXION SÉCURISÉE

Les connecteurs Grote de la série DTP offrent une solution robuste et étanche pour les applications à courant élevé, assurant une performance fiable jusqu'à 25 A par contact dans les environnements exigeants. Dotés de boîtiers en thermoplastique durable, de joints en silicone haute température et d'un système de rétention sécurisé des contacts, ils contribuent à protéger les connexions électriques essentielles contre l'humidité, la poussière et les vibrations. Grâce à leur protection IP68/IP69K, les connecteurs de la série DTP assurent une alimentation fiable lorsque cela compte le plus.

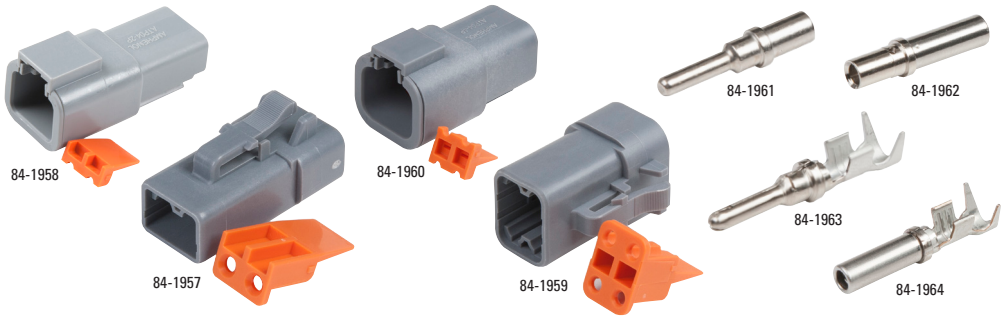

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Supportent jusqu'à 25 A par contact pour alimenter de façon fiable les accessoires et équipements électriques exigeants
- L'étanchéité homologuée IP68/IP69K protège contre l'humidité, la poussière et les débris dans les environnements d'utilisation difficiles
- Résistent aux vibrations jusqu'à 20 G et aux chocs jusqu'à 50 G afin de maintenir des connexions électriques sécurisées dans les applications routières et hors route
- Fonctionnent de manière fiable dans des températures extrêmes, de -55 °C à +125 °C
- Offerts en configurations à 2 et 4 positions pour divers besoins de câblage et de distribution d'alimentation

N° PIÈCE	DESCRIPTION
84-1957	DTP, FICHE 2 VOIES AVEC VERROUILLAGE SECONDAIRE, FEMELLE, 2 PAIRES
84-1958	DTP, EMBASE 2 VOIES AVEC VERROUILLAGE SECONDAIRE, MÂLE, 2 PAIRES
84-1959	DTP, FICHE 4 VOIES AVEC VERROUILLAGE SECONDAIRE, FEMELLE, 2 PAIRES
84-1960	DTP, EMBASE 4 VOIES AVEC VERROUILLAGE SECONDAIRE, MÂLE, 2 PAIRES
84-1961	DTP, COSSE À FUT FERMÉ, CAL. 14-12, MÂLE, PAQ. DE 10
84-1962	DTP, COSSE À FUT FERMÉ, CAL. 14-12, FEMELLE, PAQ. DE 10
84-1963	DTP, COSSE À FUT OUVERT, CAL. 14-12, MÂLE, PAQ. DE 10
84-1964	DTP, COSSE À FUT OUVERT, CAL. 14-12, FEMELLE, PAQ. DE 10

EZ-FIND
SCAN POUR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PRODUITS ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB. GROTE.COM

Grote®