# Lámparas delanteras LED de reemplazo para faro sellado Grote 4 x 6

Hoja de información





Luz alta/baja 94401-5

Luz alta 94411-5

Conector H4 de 2 clavijas Luz alta 94411-5





Conector H4 de 3 clavijas Luz alta/baja 94401-5 Luz baja 94421-5

Luz baja 94421-5

### Use lámparas delanteras LED para reemplazar y mejorar sus lámparas halógenas y/o HID.

Bloque adaptador para 94401-5

- Aprobadas por el DOT y legales para todos los sistemas de 4" x 6" (100 x 165 mm)
- Las lámparas delanteras LED son más brillantes para el ojo humano que su
  equivalente en luces halógenas o HID, y se parecen más a la luz natural. Esto
  permite detectar mucho mejor los riesgos y peligros en el camino y evitar
  colisiones.
- Como propician una visión más clara, reducen la fatiga visual bajo cualquier condición, lo que reduce las probabilidades de sufrir accidentes.
- Las lámparas delanteras tienen lentes con revestimiento rígido y protección contra los rayos UV que son resistentes a altos impactos, a las grietas y al amarillamiento.
- Compatibles con sistemas eléctricos de 12 V y 24 V
- 94411-5 y 94421-5 incluyen adaptador 68630 para aplicaciones de cableado no estándar; 94401-5 incluye bloque adaptador para mazo estilo 2E1.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### MATERIALES:

Peso: 94411-5 y 94421-5; 1.7 lb (765.7 g) 94401-5; 1.5 lb (680.4 g)

Material de la carcasa: Aluminio fundido a presión, acabado con recubrimiento de pintura en polvo negra

Material del lente: Policarbonato, acabado con revestimiento rígido, resistente a los ravos UV

#### **CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS:**

Tipo de conector: Automotor H4

Voltaje de entrada: 9 V-30 V

Consumo de potencia: 94421-5; 15-20 vatios, 94411-5; 20-25 vatios, 94401-5; 18-23 vatios

#### ÓPTICA:


Potencia luminosa: 94421-5; 630 lúmenes efectivos, 94411-5; 900 lúmenes efectivos, 94401-5; lúmenes efectivos: 910 en luz baja, 1150 en luz alta

Paquete óptico: Reflector metalizado, lentes transparentes

#### **CLASIFICACIÓN Y NORMAS:**

Lámparas delanteras según FMVSS108: 94411-5; 1A1, 94421-5; 2A1, 94401-5; 2E1

Protección de entrada: IP67

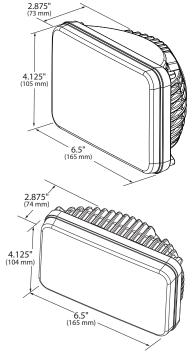


	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	AMPERAJE	INTERCAMBIO
	94421-5	LUZ BAJA	12V/24V	1.39A A 13.5 V; 0.61A A 28 V	4652, H4652, H4656, H4662, H4739, H5062
	94411-5	LUZ ALTA	12V/24V	1.68A A 13.5 V; 0.74A A 28 V	4651, H4651, H5051
	94401-5	LUZ ALTA/BAJA	12V/24V	ALTA 1.63A A 13.5V; 0.79A A 28V	H6545, H4666, HP6545, H4668
				BAJA 1 35A A 13 5V· 0 65A A 28V	

0633

## Lámparas delanteras LED de reemplazo para faro sellado Grote 4 x 6

Hoja de información





Grote - 94411-5


Faro delantero de LED 4" x 6"

Más de 885 pies | 270 metros

75 pies Más de 24 metros

Halógena H4651

#### **COMPARACIÓN PARA LUZ BAJA**

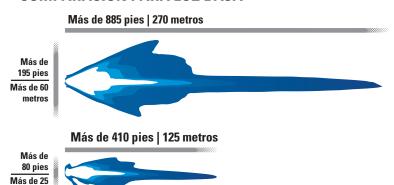

Grote - 94421-5

Faro delantero de LED 4" x 6"

Halógena H5062

#### **COMPARACIÓN PARA LUZ ALTA/BAJA**

metros



Más de 196 pies | Más de 60 metros

Más de 59 pies Más de 18 metros

Grote - 94401-5

Faro delantero de LED 4" x 6" (luz baja)

Más de 114 pies | Más de 35 metros

Más de 52 pies Más de 16 metros



H4666/H6545 halógena (luz baja)

