

RazorBack™ Feu de position clignotant intermédiaire

Fiche technique

G A B A R I T / E N C O M B R E M E N T


RAZORBACK



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

MATÉRIAU : ACRYLIQUE, ABS
FINI : JAUNE
FMVSS : 108 - P2
AMPL. DE TENSION : 13,5 V / 0,18 A
SUPPORTS : 43220, 43222, 43223, 43732, 99470, 43362, 43952, 43172, 43100, 42152, 42153
CEILLET : 92420, 92720, 67151
QUEUES DE COCHON : 66861


Angles de visibilité



FONCTIONNEMENT	CIRCUIT OUVERT	CIRCUIT FERMÉ
Feu de direction : Clignotant « ON/OFF »	RazorBack : Clignotant « ON/OFF »	RazorBack : Clignotant « ON/OFF »
Feu de direction : Ne clignote pas	RazorBack : « ON »	RazorBack : « OFF »
Clignotants d'urgence : Clignotant « ON/OFF »	RazorBack : « ON/OFF »	RazorBack : « ON/OFF »

Le conducteur voit le feu clignotant lorsqu'il est en fonction

- La conception en attente de brevet répond à toutes les exigences de la norme 108 du FMVSS et clignote de concert avec la circuiterie du feu de direction pour agir en tant que clignotant intermédiaire.
- Légal dans les 50 États — feu clignotant intermédiaire
- Facile à voir de la cabine lorsqu'il est en fonction
- Les composants électroniques sont entièrement encapsulés dans un époxy très résistant pour offrir une protection maximale dans un environnement autoroutier.
- Convient aux brides et aux œillets de fixation actuels

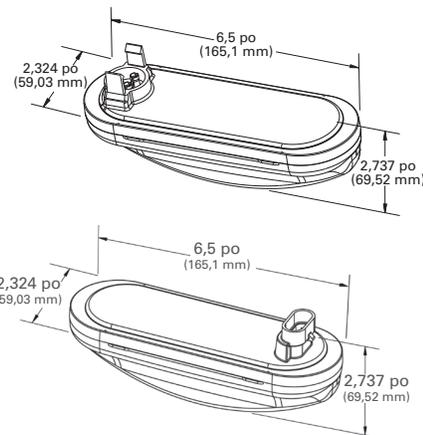

NUMÉRO DE PIÈCE	SOURCE LUMINEUSE	TENSION DE FONCTIONNEMENT	AMPÈRES
54593 - Fixation à œillet, coque rigide	DEL	12 V	0,18 A @ 13,5 V
54663 - Fixation à œillet, broches mâles	DEL	12 V	0,18 A @ 13,5 V

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

É.-U. 800 628-0809 Canada 800 268-5612

Europe +49 9962/20008-0 Mexique 011 (52) 81-8262-4400

grote.com