

BALISE DEL À BASE MÉTALLIQUE

DE GROTE



12

MODÈLES
DE FLASH

SAE

INTERNATIONAL

NORME
SAE J845™CAPACITÉ
S-LINK™

9-32V

TENSION
VARIABLEDEL
DE GROTECONSTRUCTION
DURABLE

PERFORMANCES PUISSANTES ET FIABLES DANS DES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Doté de douze modes de clignotement sélectionnables avec options biphasées et mode fixe, le gyrophare LED Grote s'intègre facilement aux autres modules LED Grote S-Link™ pour un fonctionnement synchronisé. Conçu pour durer, il comprend une base robuste en aluminium moulé sous pression, des composants électroniques étanches et une lentille en polycarbonate, offrant ainsi une visibilité exceptionnelle, une grande efficacité et une protection durable.



79293

MATÉRIAUX : LENTILLE EN POLYCARBONATE,
SOCLE EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION


VOLTAGES : 9-32 VCC

CONSOMMATION D'AMPÈRE :

0,6 AMPÈRE À 12V CC

0,3 AMPÈRE À 24V CC

HOMOLOGATIONS : SAE J845 CLASSE I

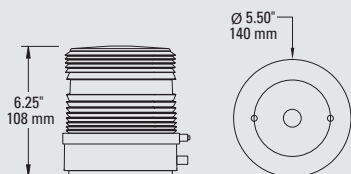

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Douze modes de clignotement sélectionnables, en deux phases, plus mode fixe
- Synchronisation possible avec d'autres modules LED Grote S-Link System™
- Circuit entièrement encapsulé pour une résistance optimale aux intempéries et aux chocs
- Lentille en polycarbonate durable et base robuste en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre
- Consommation de courant extrêmement faible
- Montage permanent avec filetage pour tube de 12,7 mm (½")
- Dimensions : 159 mm (6 ¼") de hauteur x 140 mm (5 ½") de diamètre
- Homologations : Conforme à la norme SAE Classe I J845

N° PIÈCE	DESCRIPTION	MONTAGE	COULEUR
79293	BALISE DEL À BASE MÉTALLIQUE, CLASSE I	PERMANENT	● AMBRE/LENTILLE AMBRE

CAPACITÉ
S-LINK™

TECHNOLOGIE S-LINK™ : Le système S-Link™ est une technologie propriétaire qui permet de synchroniser des produits S-Link similaires ensemble. Cela permet à un utilisateur de définir le type de flash sur plusieurs appareils pour un éclairage personnalisé et sur mesure.

Remarque : seuls les produits compatibles S-Link peuvent être synchronisés ensemble. Reportez-vous aux manuels d'installation de l'utilisateur pour plus de détails sur la synchronisation S-Link.



EZ-FIND

SCAN POUR LES
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES, PRODUITS
ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS
VISITEZ NOTRE SITE WEB.
GROTE.COM

Grote